



TERMOLITA TU CASA con TERMOCRET®

40 AÑOS

**Antes de impermeabilizar
aisla tu techo de una vez
y para siempre.**




TERMOCRET®

AISLANTE TÉRMICO PARA TECHOS

- ✓ Aislamiento Térmico Superior.
- ✓ Reduce gastos de energía eléctrica.
- ✓ Proporciona pendientes en azoteas.
- ✓ Con aditivos para baja absorción de humedad.
- ✓ Recibe cualquier tipo de impermeabilización.
- ✓ Producto Ultraligero.

WWW.TERMOLITA.COM.MX

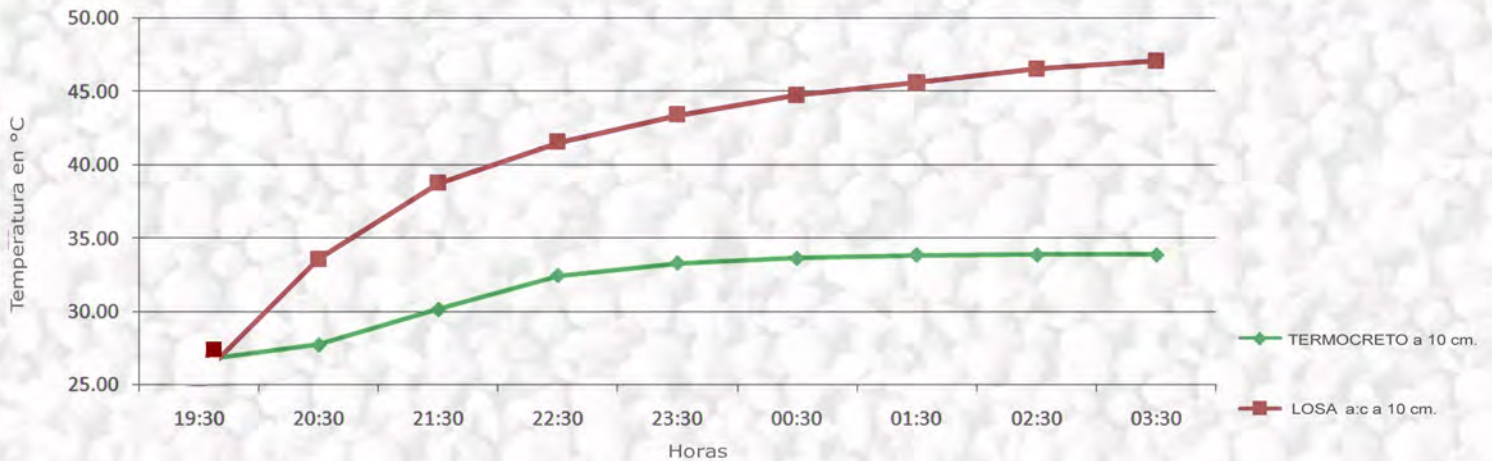

La gráfica esta realizada con una muestra de TERMOCRETO a 10 cm. vs empastado de arena cemento a 10 cm.



TERMOLITA S.A DE C.V.
Callejón del Marmol 201
Santa Catarina N.L.
C.P 66364, México
(81) 81 51 04 80
info@termolita.com.mx



WWW.TERMOLITA.COM.MX



TERMOLITA

TERMOCRET®

NOM-018 SMA-017-004/10

FACIL DE APLICAR



1

Mezclar 1 saco de cemento y 3 sacos de TERMOCRET®



2

Agregar 120 lts de agua y mezclar hasta lograr la consistencia adecuada

**** NO USAR MÁS DE EL AGUA INDICADA**



3

Colocar, Enrazar y dejar Fragar

TERMOCRET®

Agregado ultraligero de perlita mineral expandida para fabricar TERMOCRETO® y proporcionar aislamiento térmico y pendientes pluviales en azoteas.

VENTAJAS:

- Aislante Térmico
- Resistente
- Ligero
- Baja adsorción de humedad
- Recibe cualquier tipo de impermeabilización

* Para mezclas de 1m³ agregar sólo 375 L de agua

Presentación : Saco 100 L

TERMOCRETO



		TERMOCRETO®
Dosificación	sacos	1 cemento: 3 TERMOCRET
Rendimiento	sacos/m ³	4 cemento: 12 TERMOCRET
Resistencia	kg/cm ²	7
Adsorción en Volumen	%	<5
Peso Volumétrico Seco	Kg/m ³	325
Conductividad Térmica (K)	W/m K	0.075
Costo	\$/m ³	4 sacos cemento x \$___ /saco 12 sacos TERMOCRET x \$___ /saco Total: \$_____ / m ³